



EF-150 LED V

JINBEI 150WスタジオLEDライト(デilight)

JINBEI社製、明るいLEDスタジオライトです。ストロボのアクセサリが使える汎用性と高輝度LEDチップでライティングをフレキシブルに美しく。シンプルな構成で戸惑いなくすぐにお使いいただけます。JINBEI社の無線システム「Vプロトコル」に対応し、別売のリモコン(TR-A6)との組み合わせで多灯ライティングが容易になります。




お届け内容



A : 本体 B : 保護カバー
C : 電源ケーブル D : リフレクター

各部名称・機能

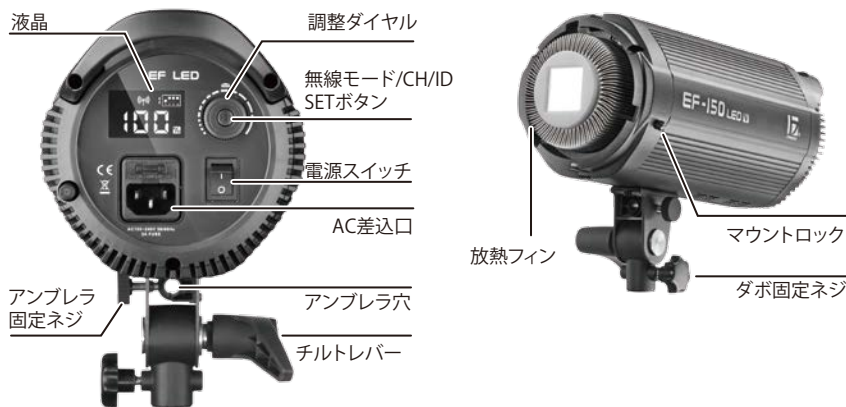

スペック

定格出力	150W
色温度	5500°K ± 200°K
入力定格	AC100~240V 50/60Hz
光束	17300ルーメン未満
LED寿命	約1万時間
調光範囲	10%~100%
無線周波数	2.4GHz, JINBEI Vプロトコル対応
無線機能	調光, 点灯ON/OFF (ID:15, CH:15)
重量	2.3kg
サイズ	340x133x213mm
対応アクセサリ	専用マウント/ポーエズマウント共用 アンブレラ芯径10mmまで

- ▲ メーカー公称値です。
- ▲ 出力100%以外はフリッカーを生じる場合があります。
- ▲ 冷却ファン動作で10dB未満の音量増加となります。

操作方法

- 起動**
0. 保護カバーを外す
 1. 15mmのオスタポスタンドに固定
 2. リフレクターやソフトボックス等のアクセサリをマウント部、アンブレラ穴に装着
 3. 電源ケーブルを接続
 4. 電源スイッチをON
 5. 調整ダイヤルで必要な出力に設定
 6. 必要に応じ、無線チャンネル・無線IDの設定を行う

無線機能	ダイヤル中央のSETボタンとダイヤルで調整		
	【長押し】	【1度押し】	【2度押し】
- 1回目: CH有効		CH, ID選択	出力表示切替 (W / %)
- 2回目: ID有効		ダイヤルで調整	
- 3回目: 無線無効 (CH・ID非表示)			

▲ 出力の表示や多灯制御は「TR-A6 JINBEI Vプロトコル対応リモコン (Canon/Nikon用)」でのみ可能です。

ご利用上のご注意 (LEDの発熱、特性等に関して)

- LEDは高温を発生します。以下の点に留意して安全にご使用くださいませ。
- ◆LEDおよび、クーリングフィンは大変熱くなります。絶対に触らないでください。
- ◆LED素子を直視しないように十分ご注意ください。極めて輝度が高いため、目の健康を害する恐れがあります。
- ◆使用後は保護カバーをつけ、LED素子を素手で触らないようにしてください。
- ◆保護カバーは消灯後十分な時間が経過してから装着してください。十分に冷めないと保護カバーが溶ける場合があります。
- ◆排熱口をふさがないでください。
- ◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください
- ◆ソフトボックスなどの発光部を覆うアクセサリは、ボックス側に排気口を設けるか、30分ごとに10分程度休止させて冷却に務めてください。
- ◆1時間ごとにクーリングの為に10分程度の休止時間を取ることをおすすめいたします。
- ◆冷却ファンの動作で10dBほどの音量増加が認められます。同録の際にはご注意くださいませ。

ご利用上のご注意

◆無償保証期間は1年間です◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります◆LEDは大変高温を発生します。アクセサリの使用時は◆◆明るいスタジオや日中の屋外ではフォスレープの誤作動防止のため感度が下がります。別途リモコンが無線送受信機をお使いください◆排熱口をふさがないでください◆雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます◆無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。