



EF-60LED Continuous Light JINBEI 60W LEDライト本体(デイライト)

JINBEI社製、軽量で明るいLEDライトです。
高輝度SMDタイプのLEDを採用し、静音冷却ファン内蔵、無段階の調光が可能ながら、省エネと小型軽量化を実現しました。従来の蛍光灯タイプでは難しかったトップライトも容易に行えます。電球が割れる心配もないので、機材に不慣れな人も安心安全にご利用いただけます。



お届け内容


- 本体：1個
- 専用ACアダプター：1個

スペック

定格出力	60W
色温度	5500°K ± 200°K
入力定格	AC100~240V 50/60Hz
光束	8500ルーメン未満
LED寿命	約1万時間
調光範囲	10%~100%
無線周波数	2.4GHz, JINBEI Vプロトコル対応
無線機能	調光, 点灯ON/OFF (ID:15, CH:15)
重量	2.3kg
サイズ	165x155x190mm
対応アクセサリ	専用マウントソフトボックス アンブレラ芯径10mmまで

- ▲ メーカー公称値です。
- ▲ 出力100%以外はフリッカーを生じる場合があります。
- ▲ 冷却ファン動作で10dB未満の音量増加となります。

各部名称・機能

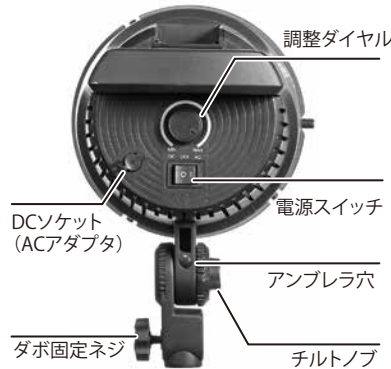

Sony NP-F互換
バッテリーソケット (保証対象外)



SONY製 NP-F系バッテリーの利用について

本製品にはSONY NP-F系バッテリーが装着可能なソケットが装備されていますが、国内での動作保証対象外となっております。
関連するスペック等のご質問にはお答えいたしかねますこと、ご了承くださいませ。

操作方法

- 15mmのオスダボスタンド・ブーム等に固定
- リフレクターやソフトボックス等のアクセサリをマウント部、アンブレラ穴に装着
- 電源ケーブルを接続 (ACアダプターをコンセントに接続→DCプラグを灯体に接続)
- 電源スイッチをON (AC側)
- 調整ダイヤルで必要な出力に設定
- 必要に応じ、チルトノブでお好みの角度に調整。

関連アクセサリ

SB-8080EF

JINBEI EF-60専用ソフトボックス (80x80cm)
<http://store.omnivas.jp/?pid=103085925>

5,400円

SB-90EF

JINBEI EF-60専用オクタゴンボックス (直径90cm)
<http://store.omnivas.jp/?pid=103086112>

5,400円

ご利用上のご注意 (LEDの発熱、特性等に関して)

LEDは高温を発生します。以下の点に留意して安全にご利用くださいませ。

- ◆ LEDチップは点灯中大変熱くなります。絶対に触らないでください。
- ◆ LED素子を直視しないように十分ご注意ください。極めて輝度が高いため、目の健康を害する恐れがあります。
- ◆ 出力量と使用時間によっては、本体およびACアダプターが熱を持つ場合がございます。1時間毎に10分ほどの冷却時間をお取り下さい。また、ソフトボックスなどの発光部を覆うアクセサリをご利用の際は、ボックス側に排気口を設けるか、30分毎に10分ほどの冷却時間をお取り下さい。
- ◆ 排熱口をふさがないでください。
- ◆ 小さいお子様の手の届かない環境で運用してください
- ◆ 冷却ファンの作動で10dBほどの音量増加が認められます。同録の際にはご注意くださいませ。

ご利用上のご注意

◆ 無償保証期間は1年間です ◆ 製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください ◆ 分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります ◆ LEDは大変高温を発生します。アクセサリの使用時は ◆ 明るいスタジオや日中の屋外ではフォトループの誤動作防止のため感度が下がります。別途リモコンか無線送受信機をお使いください ◆ 排熱口をふさがないでください ◆ 雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります ◆ 小さいお子様の手の届かない環境で運用してください ◆ ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます ◆ 無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。