



TR-A6-C/N JINBEI Vプロトコル対応リモコン (Canon/Nikon用)

- この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本書には組立、および、ご使用に関する大切なご案内が記載されており、本書を良くお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお役立てください。
- 保証対象品が含まれる場合、別添の保証書を良くお読みになり、本書と共に大切に保管してください。

お届け内容


TR-A6 本体：1個

スペック

周波数	2.4GHz帯 JINBEI Vプロトコル
電源	単3アルカリ電池2本
対応ブランド	Canon/Nikon (各社専用)
対応シャッター速度	1/8000秒 (ハイスピードシンクロ時)
発光モード	先幕・後幕・HSS/FP・マルチ発光
チャンネル	16CH (0~15)
ID	16 (0~15) [同時シンクロ可能]
サイズ	900×600×400mm (突起部含む)
重量	85g (本体のみ)

- ⚠ カメラ機種によっては互換性に問題が出る場合があります。
- ⚠ オートオフ機能はありません。

液晶表示

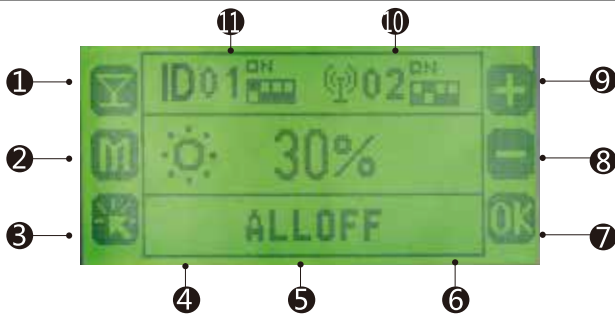

- ID・CHセレクト / ID・CHモード変更 (長押)
- 動作モード (分数・少数・マルチ・% [LED用])
- 機能設定 (長押)
- モデリングランプ状態
- LED灯体状態
- シンクロモード状態 (先幕・後幕・HSS)
- 決定 / シンクロモード切替 (長押)
- 出力・数値調整
- 出力・数値調整
- CH
- ID

機能設定

各CH/ID毎に灯体のチャージ完了音、スリーブ、チャージ時間等の機能を設定できます。

- ☑ ボタンを長押し1回で1階層目、長押し2回で2階層目のメニューが表示されます。
- ☑ ボタンを短く押すごとに項目が選択状態になり、☑ ボタンで内容を変更します。

1階層目



2階層目




- LCDバックライト: オン / オフ / 自動
- チャージ完了音: オン / オフ
- スリーブ: オン / オフ / プリ発光 (※)
- リサイクリングタイム: 高速 / 低速 (※)
- リセット
- リモコンモード: TR-A6 / TRS仕様
- テストボタン動作: スリープ / ウェイク
- モデリングランプ出力表示形式

※対応機種のみ

ご利用上のご注意

- ◆多灯制御と多灯同期は対応する灯体が必要で、カメラの機種によってはハイスピードシンクロ機能が正しく動作しない場合があります。販売店までお問い合わせください。
- ◆オートオフ機能はありません。電源の切り忘れにご注意ください。
- ◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください。
- ◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります。
- ◆LEDは大変高温を発生します。アクセサリ等の使用時は、雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。
- ◆ネジが破損する場合があります。
- ◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください。
- ◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます。

各部名称・機能

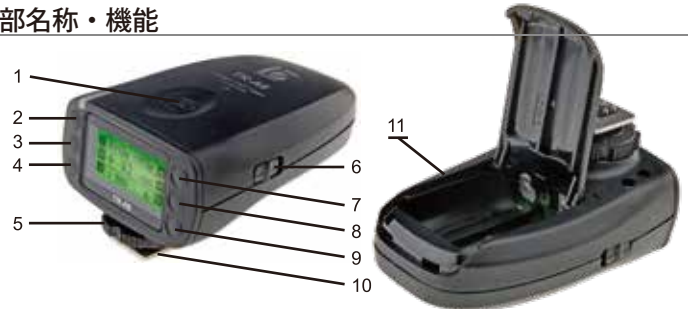

- テストボタン
- ID/CHセレクト / カーソル
- モードセレクト / 戻る
- 機能設定ボタン
- ホットシューロックネジ
- 電源スイッチ
- 数値変更 (プラス)
- 数値変更 (マイナス)
- 決定ボタン / シンクロモード切替
- ホットシュー
- 電池ボックス

準備・基本操作

- 単三電池2本をセットする
- TR-A6をカメラのホットシューに接続する。入りにくい場合は無理に押し込まずゆっくり操作し、ネジでロックする
- TR-A6, カメラの順に電源スイッチを入れる
- グループ、CH、IDなどを設定
- 液晶バックライトが消えるのを待ってから電源オフ (直前の設定値を記憶させるため)

⚠ 電池残量の低下、他無線機器との干渉などにより無線機能に影響が出る場合があります。

ID・CH設定

TR-A6には3種類のID・CHオプションがあります。☑ を長押しすることでオプションが遷移します。

ID機能を持たない灯体の場合、①か②のオプションのみ利用できます。(DM3-400-V, HD-600-V)

☑ を短く1回押すごとに、CH/ID項目が選択状態になり、+/-で設定値を変更できます。



※「旧ロットのEF-150-V (2017年中に購入分)」を利用する場合には、①か③のオプションに設定してください。2018年以降に販売中のロットはオプション①に設定して下さい。

複数灯体 (多灯) 使用の注意事項

- ※複数のフラッシュを同期させる場合、全灯体を同一CHに設定する必要があります。
- ※リモコンの設定値は同一CHの全灯体に一括反映されます。(個別設定は出来ません)
- ※IDオプションは旧ロットのEF-150-V (2017年中に販売分)のみ対応となります。

シンクロモード設定



Canon製カメラの場合、下記いずれかの操作でシンクロモードを変更できます。

- カメラメニューの外部ストロボ設定にて変更
- TR-A6-C本体のOKボタン(7番)を長押しにて変更



Nikon製カメラの場合、下記の操作でシンクロモードを変更できます。

- カメラのストロボ設定にて変更

⚠ 対応機種に限ります。カメラの世代・機種によって動作しない場合があります。

⚠ ライブビュー (LV) 撮影が可能なCanonカメラで本製品を使用する際は、「LV静音撮影」を「しない」に設定してください。「LV静音撮影」が「モード1」「モード2」に設定されていると、ライブビューでの撮影時にストロボが発光しません(ファインダーでの撮影時は発光します)。

無線モード・灯体種類別設定

本機には旧タイプ無線機のTRSモードが搭載されています。誤ってTRSモードに設定すると、Vプロトコル対応の製品はコントロールできません。

※ ボタンを2回長押しして2階層目のメニューを表示し、画面上段が「TR-A6」表示になるように下記手順でモード変更を行ってください。

1-1 2階層目が表示されている状態で **☒** ボタンを短く押し、最上段の項目「TRS」を選択。(選択状態になると文字が点滅)

1-2 **☒** ボタンを押して「TR-A6」と表示させ、**☒** ボタンでメイン画面へ戻る



EF-150-V (2017年中にご購入のロット)

① メイン画面を設定

ID・CH 1番[ID/CHモード変更ボタン]を長押しして、下図上段のように設定。(P1のID・CH設定項参考)

※2018年以降に販売のEF-150-Vは「CH」のみ有効に設定

モード 2番【動作モードボタン】を押して、画面中段を「%」表示にする。




② CH共通設定(1階層目)

☒1回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 ● TR-A6/バックライト:自動消灯/ON/OFF
● 設定リセット



③ CH共通設定(2階層目)

☒2回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 下段:モデリングランプ出力表示形式
※EF操作には効果・影響無し



DM3-400-V

① メイン画面を設定

ID・CH 1番[ID/CHモード変更ボタン]を長押しして、下図上段のように設定。(P1のID・CH設定項参考)

モード 2番【動作モードボタン】を押して、画面中段を「小数点」表示にする。



② CH共通設定(1階層目)

☒1回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 ● TR-A6/バックライト:自動消灯/ON/OFF
● チャージ完了音:ON/OFF
● スLEEP:ON/OFF/プリ発光(※)
● リサイクリングタイム:FAST/SLOW(※)
● リセット
※DM3-400では無効



③ CH共通設定(2階層目)

☒2回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 中段:テストボタン動作(SLEEP/WAKE)
下段:モデリングランプ出力表示形式
※通常はWAKEにする。



HD-600-V

① メイン画面を設定

ID・CH 1番[ID/CHモード変更ボタン]を長押しして、下図上段のように設定。(P1のID・CH設定項参考)

モード 2番【動作モードボタン】を押して、画面中段を「分数」表示にする。



② CH共通設定(1階層目)

☒1回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 ● TR-A6/バックライト:自動消灯/ON/OFF
● チャージ完了音:ON/OFF
● スLEEP:ON/OFF/プリ発光(※)
● リサイクリングタイム:FAST/SLOW
● リセット
※HD-600-Vでは無効



③ CH共通設定(2階層目)

☒2回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 中段:テストボタン動作(SLEEP/WAKE)
下段:モデリングランプ出力表示形式
※通常はWAKEにする。



HD-600-V (マルチ発光)

① メイン画面を設定

ID・CH 1番[ID/CHモード変更ボタン]を長押しして、下図上段のように設定。(P1のID・CH設定項参考)

モード 2番【動作モードボタン】を押して、画面中段を「分数」表示(マルチ発光モード)にする。



② CH共通設定(1階層目)

☒1回長押し

操作 ☒:項目選択 ☒:内容変更 ☒:確定・戻

内容 ● TR-A6/バックライト:自動消灯/ON/OFF
● チャージ完了音:ON/OFF
● リサイクリングタイム:FAST/SLOW
● リセット

