



JINBEI 50W 色温度可変LEDスタジオパネルライト EFP-50

YouTubeなど動画撮影・動画配信の大定番、バンドア付属のLEDパネルライトです。色温度は2700~7200Kまで無段階に可変。発光面に装着されているソフトフィルターの脱着により影の印象が変化するため「欲しいヒカリ」が簡単に得られます。また、実測値97.7の演色評価数に担保された高い色の再現性により、人物撮影だけでなくブツ撮りにも利用可能。オプションの『TR-V6』などのリモコンで遠隔調光操作も可能です。




お届け内容

- EFP-50BL 本体：1点
- ACアダプター：1点（販売ロットにより延長コネクターケーブル付属）
- ソフトフィルター（紙製）：1点

スペック

色温度実測値	2712K~7212K (背面パネルの色温度表示は実測とは異なります)
演色評価指数Ra	97.7@フルパワー
入射光実測値	F9.0(ソフトフィルター無、1/60秒、ISO400、1m地点、5500K)
無線	JINBEI TRシステム対応受信機内蔵 (2019年以降に販売のTR-V6が適合)
公称LED寿命	10万時間(メーカー公称値、利用環境により異なる)
調光範囲	1%-100%(フリッカーフリー)
チャンネル	16チャンネル(00-15)
グループ	10グループ(A-J)
表示	高輝度液晶
スタンド接続部	16mmメスダボ仕上げ(16mmオスダボに対応)
サイズ	縦273×横273×厚さ60mm (雲台部含まず、バンドア折りたたみ時)
重量	約1,390g(本体のみ)
バッテリー駆動	バッテリー駆動：可能(SONY NP-F960/970大容量バッテリー 2個/AC接続時と比較し、光量が15%ほど低下します。バッテリーによっては保護回路により駆動出来ない場合があります。)

各部名称・機能

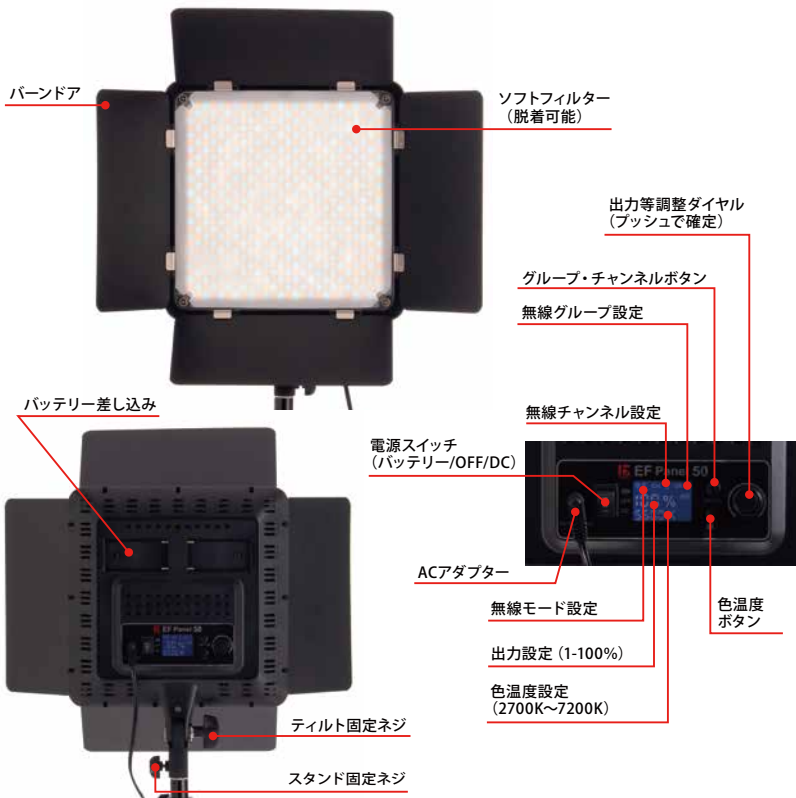

基本操作方法

- 1 ライト本体を15mmオスダボのスタンド・ブーム等に固定
- 2 バンドア開く
- 3 ACアダプターを接続
※ロットにより付属の延長コネクターを使用する場合があります
- 4 電源スイッチをON
- 5 調整ダイヤルで必要な出力、色温度に設定
- 6 必要に応じ、ティルトノブで角度調整

LEDの発熱・特性等に関して

LEDは高温を発生します。以下の点に留意して安全にご使用ください。

- ◆LED発光部は点灯中大変熱くなります。ご注意ください。
- ◆LED発光部を直視しないように十分ご注意ください。輝度が高いため、目の健康を害する恐れがあります。
- ◆排熱口をふさがないでください。

リモコン受信設定

グループ・チャンネルボタンを1回押すごとに「無線モード」、「無線チャンネル設定」、「無線グループ設定」が順に点滅し、ダイヤルで設定することができます。

無線モード設定：リモコンTR-V6使用時は「6」を選択し、TR-V6側の「GR」ボタンを長押しして「3」に設定(2019年以降に販売のTR-V6等にてリモコン操作が可能です)。

無線チャンネル設定：00~15

無線グループ設定：A~J

◆ヤケドや怪我を防ぐため、小さいお子様の手の届かない環境で運用してください

◆出力量と使用時間によっては、本体および電源ケーブルが熱を持つ場合がございます。1時間毎に10分ほどの冷却時間をお取り下さい。

ご利用上のご注意

◆保証期間は1年間です◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります◆雲台のネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます◆保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください。